

Multi-Light Pagode

MPG 02x02/2,26-A
MPG 03x03/2,26-A
MPG 04x04/2,26-A
MPG 05x05/2,26-A

Spannweite

2,00 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m

Traufhöhe

2,26 m

Firsthöhe

3,45 m / 4,02 m / 4,59 m / 5,16 m

Dachneigung

25 Grad

Längstes Bauteil

2,20 m / 2,70 m / 3,70 m / 4,70 m
3,55 m mit Montagestoß
bei 5,00 m x 5,00 m

Gewicht



2,00 m x 2,00 m - 79 kg
3,00 m x 3,00 m - 96 kg
4,00 m x 4,00 m - 114 kg
5,00 m x 5,00 m - 133 kg

Hauptprofil - Aluminium

Durchmesser 50 mm x 2 mm

Eckverbindungen

Stecksystem,
verzinkte Stahleinschübe

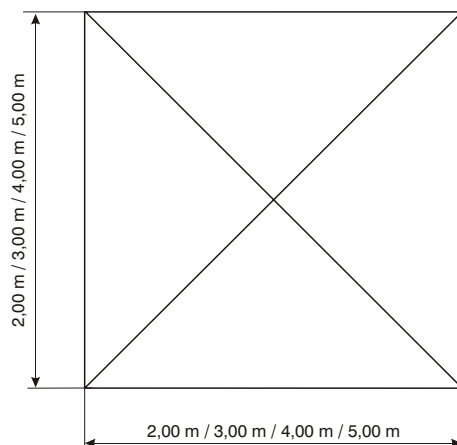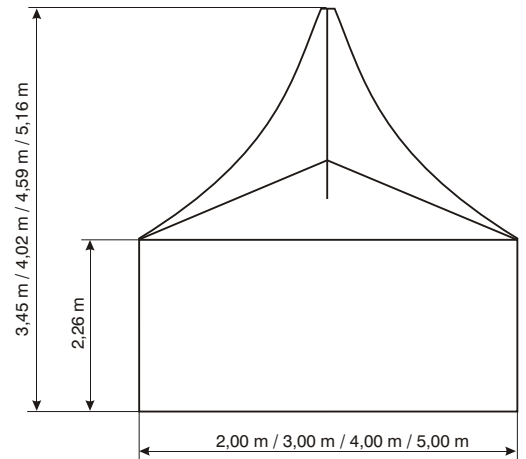

Beplattung

PVC-beschichtetes
Polyestergewebe
schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1

Fußbodensysteme

Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau

Anbaumöglichkeiten

Multi-Light-Zelltypen können
beliebig miteinander
kombiniert werden